



Fondeur depuis 1923



Regards & Accessoires GAZ



Découvrez nos atouts

CATALOGUES SUR DEMANDE !

www.vhm.fr

vhm

GROUPE



Fonderie & Ateliers mécaniques

+33(0)3 88 49 47 10

e-mail : fonderie@vhm.fr



Impression 3D :
prototypage & fabrication rapide

+33(0)3 88 47 86 10

e-mail : realisations3d@vhm.fr



Éclairage public

+33(0)3 88 47 86 00

e-mail : eclairage@vhm.fr



Mobilier urbain

+33(0)3 88 49 47 17

e-mail : mobilierurbain@vhm.fr



Matériel pour l'adduction d'eau
l'assainissement & la voirie

+33(0)3 88 49 47 00

e-mail : canalisation@vhm.fr

SOMMAIRE

Regard fonte ovale pour chaussée et trottoir D400	p. 2
Regard fonte rond pour chaussée et trottoir D400 - S 600 N°2	p. 3
Regard fonte rond à tête carrée	
pour pavage chaussée et trottoir D400 - S 600 N°2	p. 4
Regard fonte rond pour chaussée et trottoir D400 - S 600 N°3	p. 5
Regard fonte rond pour trottoir C250 - S 600 N°4	p. 6
Regard fonte carré pour trottoir C250 Type DALOTTE	p. 7
Borne repère de ventilation pour trottoir C 250	p. 8
Bouche à clé 9 kg carrée et ronde	p. 9
Manchon de réparation	p. 10
Tabernacle	p. 11
Allonge pour tabernacle	p. 12





Regard fonte ovale pour chaussée et trottoir D400

MARQUAGE GAZ (EN124) GDF 8510050




Coupe A-A

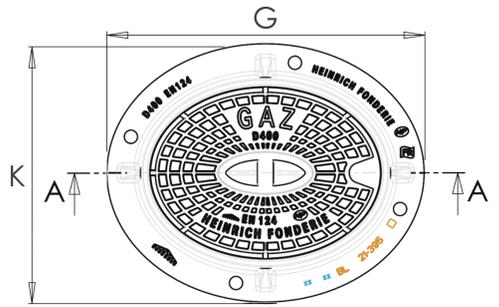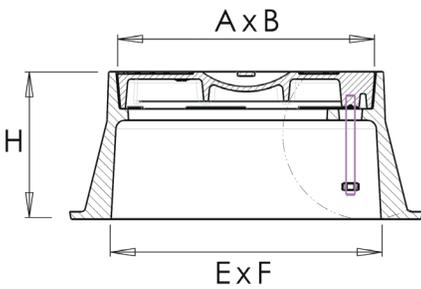

2

Cadre seul

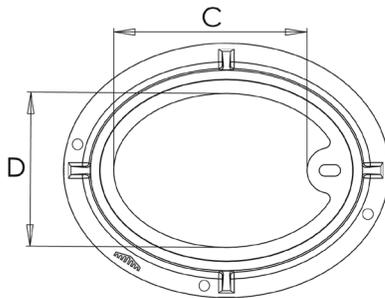

Verrouillage : axe et écrou

Matière :

Couvercle : fonte ENGJS


Corps : fonte ENGJS

Revêtement bitumeux

Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).




A x B Dimensions du couvercle (mm)	350 x 260
C x D Cotes de passage (mm)	270 x 220
E x F Dimensions intérieures (mm)	368 x 278
G x K Encombrement (mm)	480 x 390
H Hauteur (mm)	200
Poids du corps (kg)	25
Poids du couvercle (kg)	9




Regard fonte rond pour chaussée et trottoir D400 - S 600 N°2


MARQUAGE GAZ (EN124), GDF 8511050 ou 8510150

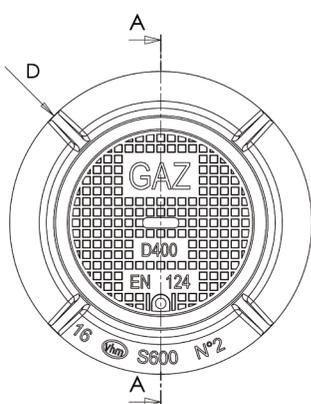

Coupe A-A

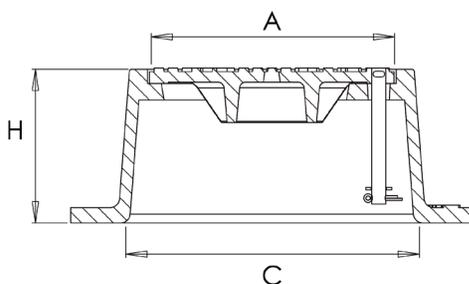

Cadre seul



Verrouillage : axe et goupille

Matière :

Couvercle : fonte ENGJS

Corps : fonte ENGJL

Revêtement bitumeux



Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).

A Diamètre du couvercle (mm)	210
B Cote de passage (mm)	155
C Diamètre intérieur (mm)	235
D Encombrement (mm)	340
H Hauteur (mm)	130
Poids du corps (kg)	9.4
Poids du couvercle (kg)	4.1




**Regard fonte rond à tête carrée
pour pavage chauffée et trottoir D400 - S 600 N°2**

MARQUAGE GAZ (EN124)

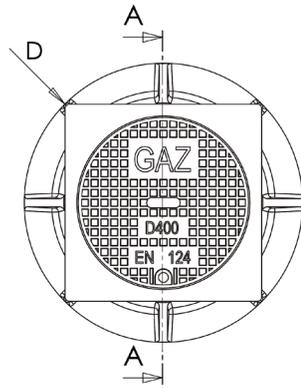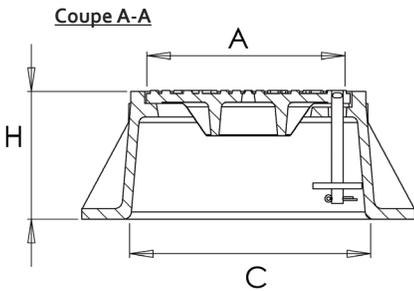

4

Cadre seul

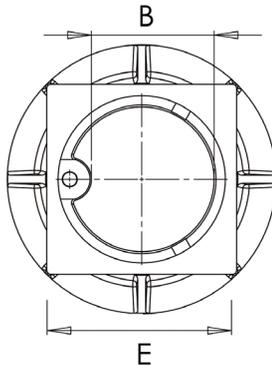

Verrouillage : axe et goupille

Matière :

Couvercle : fonte ENGJS

Corps : fonte ENGJL

Revêtement bitumeux



Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).

A Diamètre du couvercle (mm)	210
B Cote de passage (mm)	165
C Diamètre intérieur (mm)	240
D Encombrement (mm)	340
E Dimensions du carré (mm)	240
H Hauteur (mm)	130
Poids du corps (kg)	14
Poids du couvercle (kg)	4.1




Regard fonte rond pour chaussée et trottoir D400 - S 600 N°3

MARQUAGE GAZ (EN124) GDF 8510151 ou 8511054

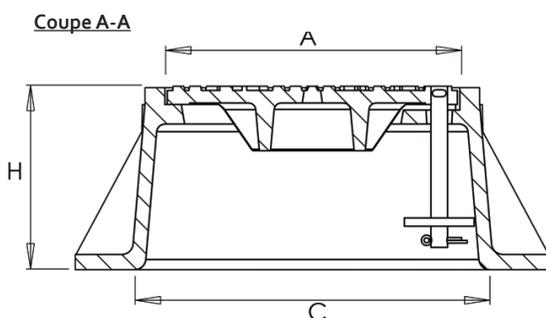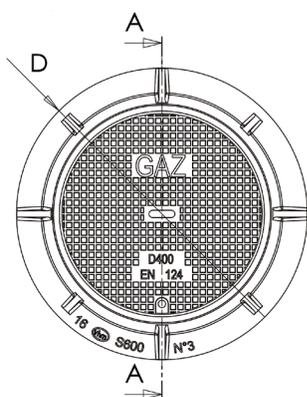

Cadre seul

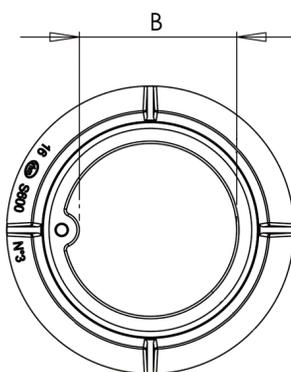

Verrouillage : axe et goupille

Matière :

Couvercle : fonte ENGJS

Corps : fonte ENGJL

Revêtement bitumeux

Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).

A Diamètre du couvercle (mm)	325
B Cote de passage (mm)	260
C Diamètre intérieur (mm)	365
D Encombrement (mm)	470
H Hauteur (mm)	215
Poids du corps (kg)	22
Poids du couvercle (kg)	12





Regard fonte rond pour trottoir C250 - S 600 N°4

MARQUAGE GAZ (EN124) GDF 8511180




Coupe A-A

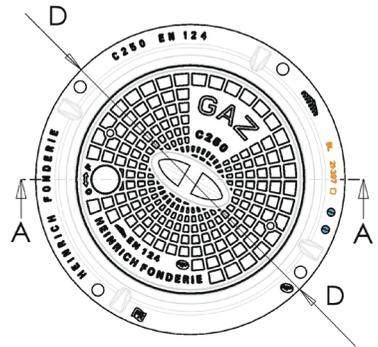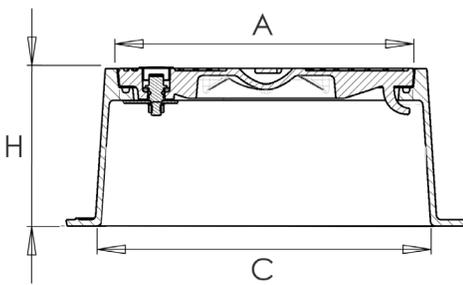

6

Cadre seul



Verrouillage : vis tête carrée

Matière :

Couvercle : fonte ENGJS


Corps : fonte ENGJS

Revêtement bitumeux

Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).



A Diamètre du couvercle (mm)	378
B Cote de passage (mm)	337
C Diamètre intérieur (mm)	420
D Encombrement (mm)	510
H Hauteur (mm)	200
Poids du corps (kg)	23
Poids du couvercle (kg)	10.5





Regard fonte carré pour trottoir C250 Type DALOTTE


MARQUAGE GAZ GDF 8511463



Coupe A-A

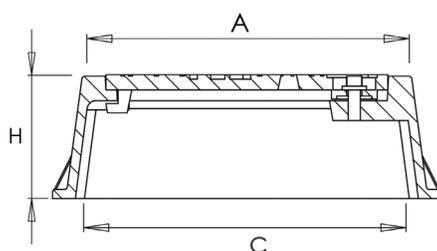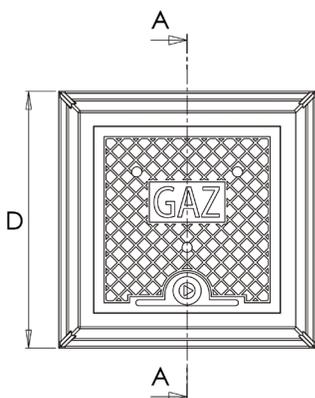

Cadre seul

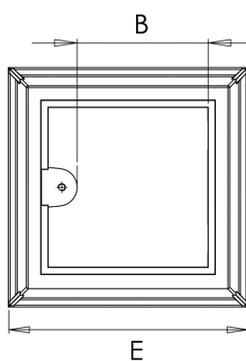

7

Verrouillage : vis tête triangulaire laiton

Matière :

Couvercle : fonte ENGJS

Corps : fonte ENGJL

Revêtement bitumeux

Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).

A Dimensions du couvercle (mm)	185
B Cotes de passage (mm)	140
C Dimensions intérieures (mm)	225
D Encombrement (mm)	260
E Dimensions carré (mm)	220
H Hauteur (mm)	80
Poids du corps (kg)	4.7
Poids du couvercle (kg)	2.3





Borne repère de ventilation pour trottoir C 250

MARQUAGE GAZ GDF 8645075



Coupe A-A

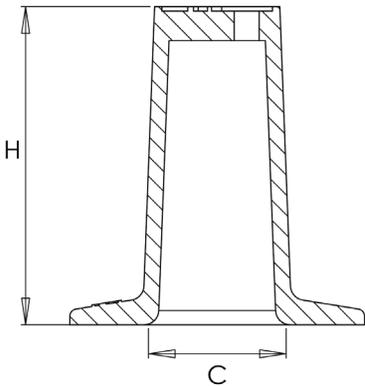


8

Matière :
Fonte ENGJL
Revêtement bitumeux
Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).


A Diamètre de la tête (mm)	85
B Diamètre aération (mm)	17
C Diamètre intérieur (mm)	80
D Diamètre de base (mm)	200
H Hauteur (mm)	215
Poids (kg)	6.5




Bouche à clé 9 kg carrée ou ronde

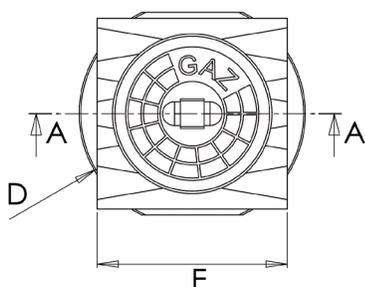

Coupe A-A

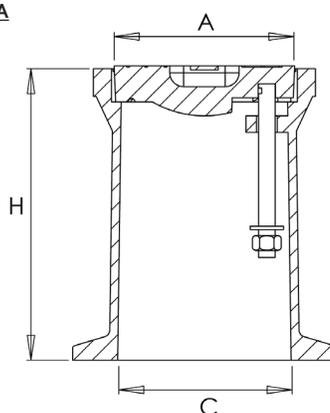

Cadre seul



Verrouillage : axe et écrou

Matière :

Couvercle : fonte ENGJL

Corps : fonte ENGJL

Revêtement bitumeux

Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter).

Diamètre de la tête ronde (mm)	150
A Diamètre du couvercle (mm)	130
B Cote de passage (mm)	85
C Diamètre intérieur (mm)	125
D Encombrement (mm)	190
E Dimension du carré (mm)	165
H Hauteur (mm)	210
Poids du corps (kg)	7
Poids du couvercle (kg)	2.3



Manchon de réparation en fonte


Pour tuyaux fonte DN 60 à 300



10


Matière :
Fonte ENGJS
Joint NBR
Revêtement peinture liquide à base de polymère.

Réf. GDF	DN	Tolérance	Longueur (mm)	Poids (kg)
7820178	60	070-089	150	6.5
7820182	80	089-108	170	8.3
7820186	100	108-128	170	8.6
7820190	125	133-155	180	11;9
7820194	150	159-186	220	15.2
7820198	200	216-250	260	26.6
7820203	250	267-298	350	45
7820208	300	315-358	400	58



Tabernacle

Type N°2 : pour robinet de DN 25 à DN50

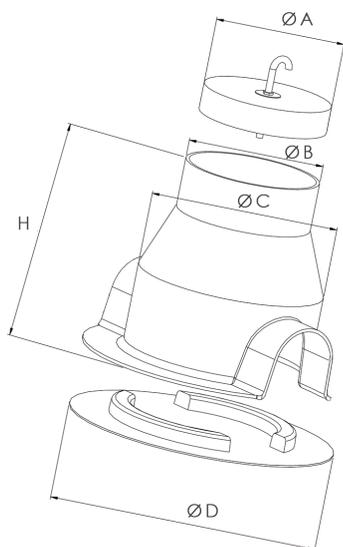


- Matière : - polyéthylène injecté ou polyéthylène BP rotomoulé
 Caractéristiques : - haute résistance à la rupture
 - haut coefficient d'élasticité
 - insensibilité au gel
 - matière imputrescible

Réf. GDF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Poids (kg)
8512262	200	210	290	415	310	1.9

Type N°3 : pour robinet de DN 65 à DN100

11

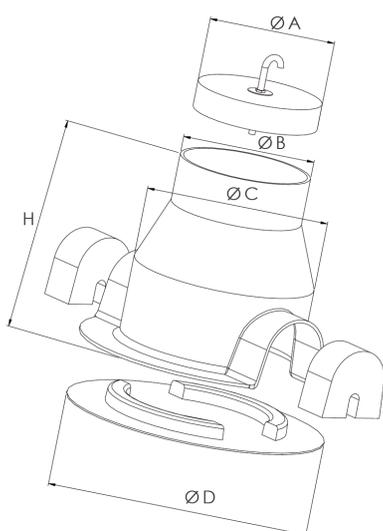


- Matière : - polyéthylène injecté ou polyéthylène BP rotomoulé
 Caractéristiques : - haute résistance à la rupture
 - haut coefficient d'élasticité
 - insensibilité au gel
 - matière imputrescible

Réf. GDF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Poids (kg)
8512264	300	310	410	565	500	5.9



Allonge


Pour tabernacle N°2

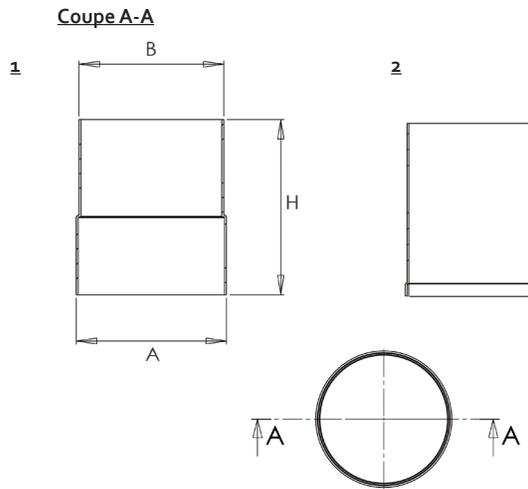

Matière : - polyéthylène injecté ou polyéthylène BP rotomoulé
 Caractéristiques : - haute résistance à la rupture
 - haut coefficient d'élasticité
 - insensibilité au gel
 - matière imputrescible

	Réf. GDF	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Poids (kg)
1	8512060	214	208	270	0.4
1+2	8512062*	214	208	500	0.8

Pour tabernacle N°3

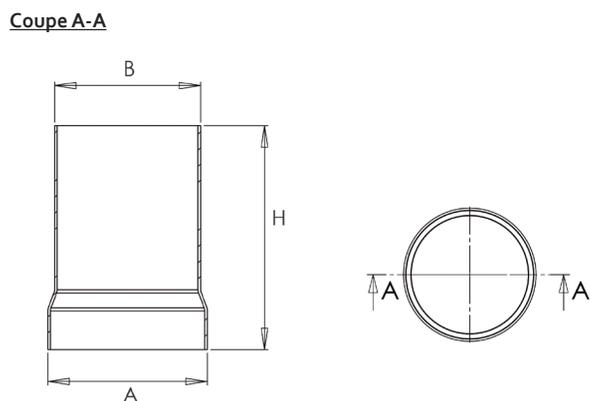

Matière : - polyéthylène injecté ou polyéthylène BP rotomoulé
 Caractéristiques : - haute résistance à la rupture
 - haut coefficient d'élasticité
 - insensibilité au gel
 - matière imputrescible

Réf. GDF	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Poids (kg)
8512066	335	315	495	4.4

13 AGENCES COMMERCIALES et plus de 90 ans d'expérience!

Alsace

68000 - COLMAR

ZI Nord-21 rue des Frères Lumière
Tél : +33(0)3.89.29.11.75
Fax : +33(0)3.89.29.10.95
E-mail : hc-colmar@vhm.fr

67120 - MOLSHEIM

ZA Écospace
Tél : +33(0)3.88.49.47.40
Fax : +33(0)3.88.49.47.49
E-mail : hc-molsheim@vhm.fr

68120 - MULHOUSE

(Richwiller)
ZI-Rue Manurhin
Tél : +33(0)3.89.50.55.10
Fax : +33(0)3.89.50.54.45
E-mail : hc-richwiller@vhm.fr

Bourgogne

21600 - DIJON (Fenay)

ZA-D 996
Tél : +33(0)3.80.36.93.00
Fax : +33(0)3.80.36.93.13
E-mail : hc-fenay@vhm.fr

71100 - CHALON S/ SAÔNE

(Sevrey)
Parc du Val de Bourgogne
Rue de la Verpillère
Tél : +33(0)3.85.92.92.00
Fax : +33(0)3.85.92.92.37
E-mail : hc-chalon@vhm.fr

Lorraine

57365 - METZ

(Ennery)
ZI Les Jonquières-Rue Louis Blériot
Tél : +33(0)3.87.73.99.66
Fax : +33(0)3.87.73.99.69
E-mail : hc-ennery@vhm.fr

57370 - SARREBOURG

(St-Jean Kourtzerode)
Zone Artisanale
Tél : +33(0)3.87.24.49.84
Fax : +33(0)3.87.24.49.54
E-mail : hc-st.jean.kourtzerode@vhm.fr

54710 - NANCY

(Fléville-devant-Nancy)
ZI Fléville Sud
180 rue Ruisseau d'Urpont
Tél : +33(0)3.83.58.48.01
Fax : +33(0)3.83.58.48.09
E-mail : hc-nancy@vhm.fr

Franche-Comté

25770 - BESANÇON

(Serre-les-Sapins)
Parc d'Activité
1, rue des Grandes Pièces
Tél : +33(0)3.81.59.99.99
Fax : +33(0)3.81.59.05.08
E-mail : hc-serre.les.sapins@vhm.fr

70400 - BELFORT

(Bréviillers)
Zone d'Activité
Tél : +33(0)3.84.46.04.04
Fax : +33(0)3.84.46.44.44
E-mail : hc-breviillers@vhm.fr

Champagne

51100 - REIMS

ZI Colbert-32 rue Émile Druart
Tél : +33(0)3.26.77.19.99
Fax : +33(0)3.26.06.10.94
E-mail : hc-reims@vhm.fr


Rhône-Alpes

74330- ANNECY

(ÉPAGNY)
ZAC du Grand Épagny
17 Impasse des Grandes Resses
Tél. : +33 (0)4.50.22.40.00
Fax. : +33.(0)4.50.22.01.86
E-mail : hc-annecy@vhm.fr

Venez nous retrouver
sur notre site internet
www.vhm.fr

Une présence
nationale!

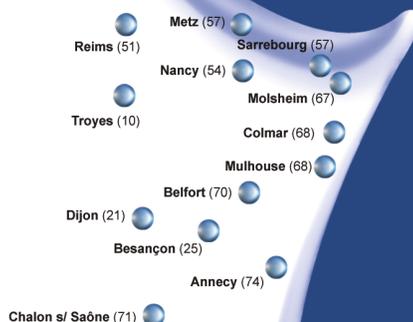

Entreprise certifiée NF ISO 9001
Version 2015





Molsheim (67)



www.vhm-fonderie.fr



HEINRICH FONDERIE SAS

8 rue de la Fonderie - CS 89109 - 67129 Molsheim cedex
Tél. : +33(0)3 88 49 47 10 - Fax : +33(0)3 88 49 47 15
email : fonderie@vhm.fr